


BMI Aerodek Quadro Plus P

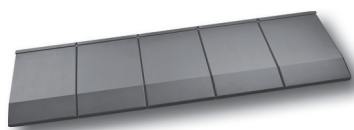

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

SKLON

Minimální sklon:	15°
Maximální sklon:	90°

ROZMĚRY

Celkový rozměr šablony (v x š):	1306 x 419 mm
Krycí rozměr šablony (v x š):	1250 x 399 mm
Krycí plocha šablony:	0,5 m ² /ks (2 ks/1 m ²)
Tloušťka ocelového jádra:	0,75 mm
Ochrana ocelového jádra:	ZM 250 g/m ²

HMOTNOST

Hmotnost šablony:	3,6 kg
Hmotnost na m ² :	7,2 kg

PŘIPEVNĚNÍ

Aerodek systémové připevňovací prvky: 3 ks/šablonu (6 ks/1 m²)

LATĚ

Vzdálenost latí:	399 mm pro pokládku na stříh, 398 mm pro pokládku na vazbu (vzdálenost mezilatě 185 mm dle technické příručky)
Osová vzdálenost krokví: ≤ 0,80 m	min. průřez latí (doporučený) 30/50 mm
≤ 1,00 m	40/60 mm

POUŽITÍ

dle technické příručky

BALENÍ

Počet šablon na paletě: 200 ks

BARVY




grafit matný
graphite (31)



černá matná
black (71)

SKLADBA ŠABLONY BMI AERODEK QUADRO PLUS P



- Extra odolný vypalovaný lak z práškové barvy
- Polyuretanová vrstva - oboustranná
- Galvanizace ocelového jádra ZM 250 g/m²
- Ocelové jádro/spodní org. vrstva

BRAMAC střešní systémy spol. s r. o., Prosek Point, Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9
T: 266 770 111 I: 844 106 106 F: 283 891 531 E: bramac.cz@bmgroupp.com

bramac.cz
bmgroupp.com/cz

